GRIFERÍAS **CORONA** | **COCINAS**

TANTA

Grifería lavaplatos monocontrol Ref. TT5015551

La grifería de cocinas Tanta ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; su sistema PULL OUT permite un mayor alcance en el lavado. Permite regular la temperatura del agua con una sola manija y cuenta con chorro de agua espumoso agradable al tacto y a la vista.

- Grifería lavaplatos con ahorro de agua, consumo de 7,62 litros por minuto.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Pico oscilante que permite mayor alcance y más comodidad dando confort en el uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
· Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


· Material: Cuerpo: Metalplars
Manija: Metalplars
Pico: Metalplars
Dimensión grifería (H x W x L): 395 x 77 x 167 mm.
15,6 x 3,0 x 6,6 pulg.
· Peso Neto Aproximado: 1,760 gr. / 3,88 lb.
· Peso Bruto Aproximado: 1,950 gr. / 4,30 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Rango de temperatura máxima de funcionamiento : 5°C a 71°C.
· Capacidad de flujo máximo a **60 psi**: 8,3 L/min.
· Capacidad de flujo estimado real a **60 psi**: 7,62 L/min.
· Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.
· Vida útil o desgaste del pico (giratorio): 50.000 ciclos.

SERVICIO TÉCNICO
CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES
AHORRO DE AGUA
30 AÑOS DE GARANTÍA
2 AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)

PLANOS TÉCNICOS

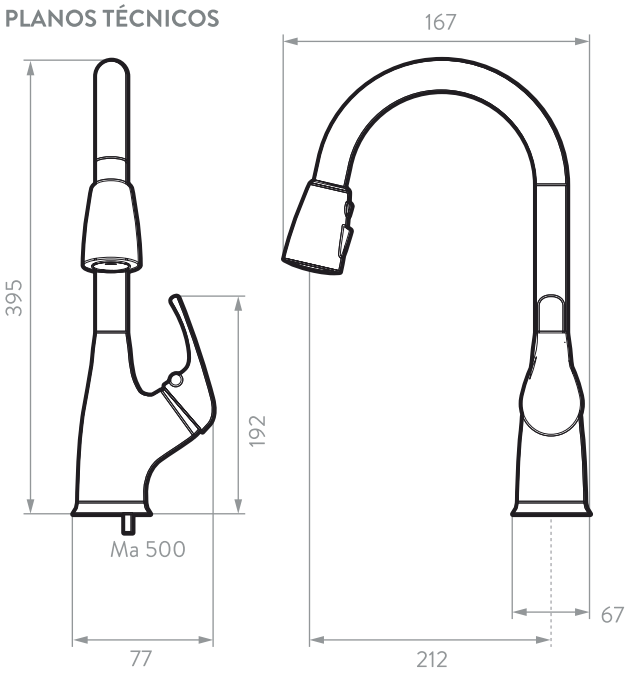

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. **Unidades:** mm.

Disponible en acabado:

Cromado

Repuestos:

· Aireador M[illegible] century
Ref. 0192[illegible]

corona


AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

TANTA
Grifería lavaplatos monocontrol

DIAGRAMA DE CAUDAL

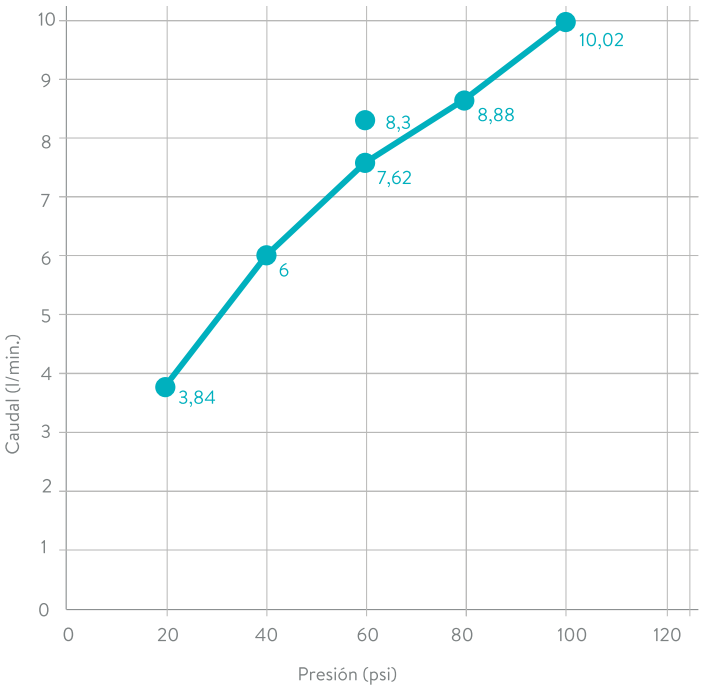

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,84
40	6
60	7,62
80	8,88
100	10,02

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL TANTA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

· **Ref. TT5015551**
SUBCONJUNTO GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL TANTA
(No incluye canastilla, sifón y acoples).

ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN:

· **Ref. 725100001** Unidad Monocontrol

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.