GRIFERÍAS **CORONA** | **LAVAPLATOS**

NOGAL

Grifería lavaplatos sencillo

La griferia de cocinas Nogal ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonia con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional.

- Grifería lavaplatos con ahorro de agua, consumo de 6,4 litros por minuto.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Pico oscilante que permite mayor alcance y mas comodidad dando confort en el uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Cierre Fácil giro práctico de tan solo 90°.



REFERENCIA (S): SUBCJ: 455940001 / Cj: 455930001

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
· Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Plástico.
· Acabado: Cromado.
· Peso Neto: 305 gr. - 0.6724 lb.
· Dimensión grifería (H x L x W): 345 x 139 x 53 mm.
14 x 5 x 2 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


· Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
· Capacidad de flujo máximo a **60 psi**: 6.4 L/min.
· Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.
· Vida útil o desgaste (pico): 50.000 ciclos.

SERVICIO TÉCNICO · CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES · LIBRE DE PLOMO · AHORRO DE AGUA · 30 AÑOS DE GARANTÍA · 2 AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)


Compatibilidad conexión estándar de fácil instalación.

PLANOS TÉCNICOS

FRONTAL

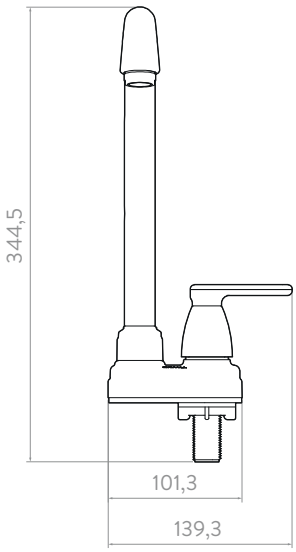

LATERAL

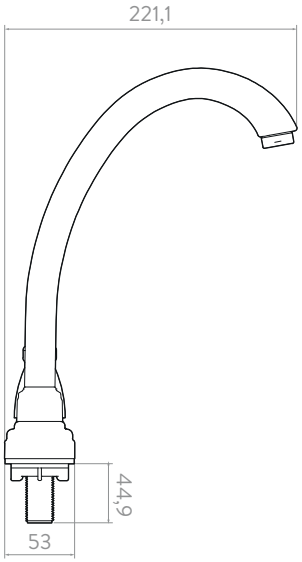

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. **Unidades:** mm.

Disponible en acabado:

Cromado

Repuestos:

· Unidad cierre 90 Ast Plast.
ref. O19090001

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS


LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

NOGAL
Grifería lavaplatos sencillo

DIAGRAMA DE CAUDAL

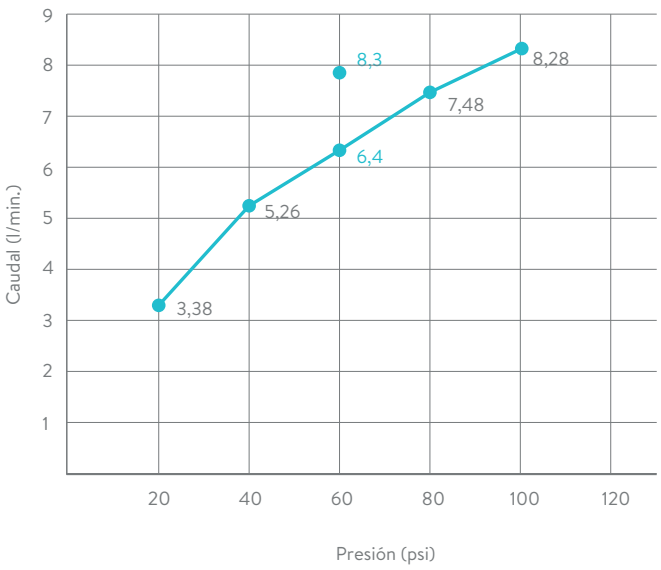

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

PRESIÓN (psi)	CAUDAL PROM. (L/min.)
20	3,38
40	5,26
60	6,4
80	7,48
100	8,28

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA.

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. **http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.**
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

RERERENCIAS DEL PRODUCTO

- **455930001** CJ GF LVP SENC NOGAL LT (Incluye canastilla, sifón y acoples).
- **455940001** SUBCJ GF LVP SENC NOGAL LT (No incluye canastilla, sifón y acoples).
- **455943331** PQTE SUBCJ GF LVP SENC NOGAL LT GRIFX X3