VÁLVULA DE LLENADO

# UNIVERSAL PLUS

REF. 022850001

- Facil graduacion en altura a nivel del agua.
- Filtro que protege el mecanismo interno de impurezas en el agua.
- Sistema anti sifón.
- Llenado silencioso.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: plástico.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
309 x 107 x 43 mm. / 312,2 x 4,2 x 1,7 pulg.
· Peso neto aproximado: 280gr. / 0,62Lb.
· Peso bruto aproximado: 320gr. / 0,71Lb.

## PRESIÓN DEL SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 10 Psi.
· Presión máxima recomendada: 150 Psi.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


· Temperaturas mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Temperaturas máxima de trabajo: 48 ºC / 118,4 ºF.
· Vida util: 75.000ciclos.
· Capacidad de refill: › 20%.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

No utilice limpiadores colocados en el tanque del servicio sanitario que contengan blanqueador o cloro. El uso de estos productos:
1. Causará daños a los componentes del tanque; puede causar desbordamientos y daños a la propiedad.
2. Anulará la garantía.

## PLANOS TÉCNICOS

FRONTAL

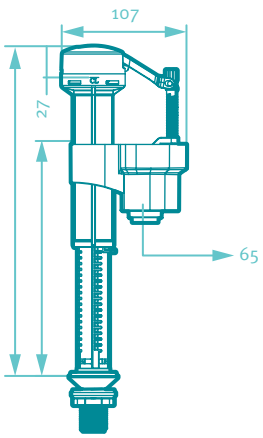


Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm.

## Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

5 AÑOS
GARANTÍA
GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
**grival.com**

GRIVAL