TELEDUCHA

NOGAL

REF.: 434470001

La teleducha Nogal con tamaño medio y chorro tipo lluvia focalizado ofrece mayor practicidad, ideal para consumidores que buscan cobertura direccionada.

- Con soporte ajustable: permite posicionar la teleducha en la posición ideal para uso como regadera.
- Fácil limpieza: salidas de agua flexibles que evitan taponamientos.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (140 kPa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (860 kPa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Cuerpo y diverter plásticos.
- Acabado: Cromado.
- Peso Neto: 340 g. - 0,7 lb.
- Dimensiones generales producto empacado:
  (H x L x W): 90 x 240 x 143 mm.
  (H x L x W): 3,5 x 9,4 x 5,6 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS


FRONTAL



LATERAL

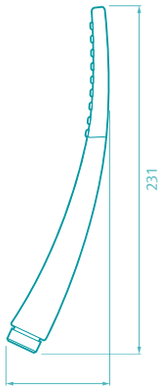

MANGUERA



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm

Disponible en acabado:

Cromado

AHORRO DE AGUA

SERVICIO TÉCNICO 01 8000 51 20 30

30 AÑOS GARANTÍA GRIVAL

2 AÑOS GARANTÍA ACABADOS

CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

grival.com


GRIVAL

TELEDUCHA

NOGAL

REF.: 434470001

DIAGRAMA DE CAUDAL

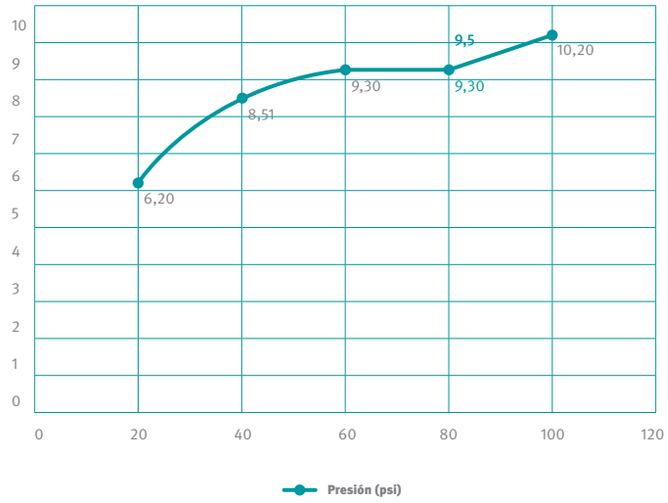

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	80	9,5	Máximo

PRESIÓN (psi)	CAUDAL PROM. (L/min.)
20	6,20
40	8,51
60	9,30
80	9,30
100	10,20

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- GRIVAL tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- GRIVAL certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- GRIVAL certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia 018000512030
Bogotá 4048884
Panamá 507-8000202
Guatemala 18006240109
Costa Rica 506-40014966
Nicaragua 18002202304
Salvador 503-8006141
Ecuador 1800001065
Perú 080055161
México 018007051020
Honduras 504-22211203 (Tegucigalpa)
Honduras 504-25580529 (San Perdro Sula)

Correo de atención en centro América: **contacto_ca@corona.com.co**

GRIVAL