BAÑOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

POTENZA

Secador de manos Ref. 706650001
Automático

Los Secadores de manos corona cuentan con tecnología para un secado de manos eficiente.

- Sensor automático que funciona al aproximarse. Rango de sensado de 12-3 cm.
- Apagado automático con sensor antivandálico y temporizador de 60 segundos.
- Tiempo promedio de secado de 40 segundos.



INFORMACIÓN TÉCNICA


· Material	Acero inoxidable
· Grado de impermeabilizado	IPX1
· Dimensiones Generales (H x L x W)	225 x 265 x 174 mm.
· Dimensiones empacado (H x L x W)	240 x 280 x 200 mm.
· Peso Neto aprox.	4,4 kg. - 9,7 lbs.
· Peso Bruto aprox.	4,8 kg. - 10,6 lbs.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

· Voltaje AC	110 - 120 V
· Frecuencia	50 / 60 Hz.
· Potencia	1800 W
· Potencia del motor	550 W
· Velocidad del aire	90 m /seg.
· Distancia de detección	12 ± 3 cm.

PLANOS TÉCNICOS

FRONTAL

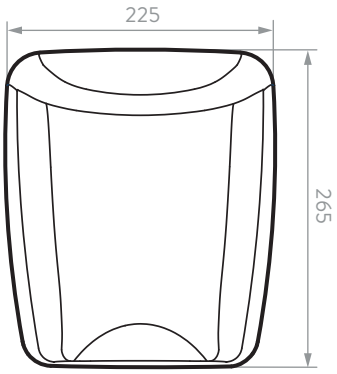

INFERIOR



Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Satinado

Repuestos:

- Resistencia
- Sensor
- Tarjeta circuito

SERVICIO POST VENTA

5 AÑOS DE GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA (acabados)

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

POTENZA
Secador de manos

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para prolongar y preservar las cualidades del acero es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. (ácido muriático, ácido sulfúrico, yodo, derivados del cloro, amoniaco, blanqueadores.)
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos. En referencias satinadas limpie en el sentido del pulido del acero.

INSTALACIÓN

· Incluye plantilla de instalación.
· Incluye sistema de fijación a pared (chazos y tornillos).
· Para instalación a **1,57 mt. - 5,15 ft.** desde el piso terminado. con herramientas convencionales (Llave Allen, taladro, broca, nivel y destornillador).

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. **http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.**
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona