BOCCHERINI®
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD


PRODUCTO 100% Colombiano

110V.

FICHA TÉCNICA
2801110
LUSSO


12 MESES DE GARANTÍA INCLUIDA LA RESISTENCIA



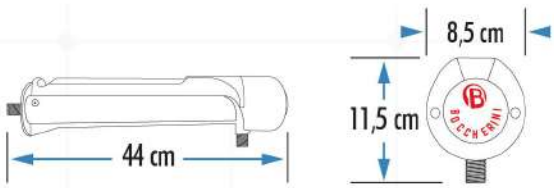

BLANCA

2801110

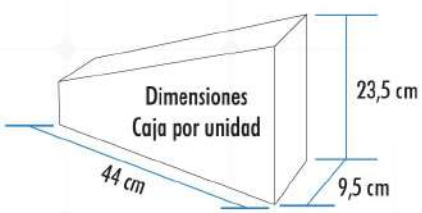

LISTADO DE REPUESTOS

Tapa 8A1-H	Diafragma completo R-88B/120	Diafragma R-8B2
Tornillos de cierre 1A6, 1A5	Porta-Contacto completo R-8A2-120	Regadera 8" YW374
Tapa (Cuerpo) 8A1-01120	Deposito 8C1-01	Direccionador 8C8
Resistencia R-8B9	Tapón reductor 6C8	Conector eléctrico 5F1L-60A

IMPORTANTE: Para un mejor funcionamiento de la ducha, se recomienda únicamente el uso de la regadera Kit que viene incluida. (REGADERA DE 8"), debido a que las regaderas de mayor tamaño pueden ocasionar que su producto no mantenga las temperaturas por defecto

CARACTERÍSTICAS

Material: POLIPROPILENO
Portacontacto: Resina Fenolica
Polo a tierra: Latón / Ponchado
Diagrafma y Empaques: Caucho Natural
Terminales: Cable o Alambre / Ponchados
Resistencia: Elaborada en **RESISTOHM**
Tornillos de contacto: Cobre excelente conductividad
Tuercas de contacto: Elaborados en Latón
Porta Resistencia: Resina Fenolica de alta resistencia.
Peso: 556 g / + Regadera: 809 g / + Empaque: 977 g
Uso: Domestico ó Comercial
Presión Trabajo: Presión Máx: 30 PSI / Presión Mín: 5 PSI
Sistema: Paso continuo

Consumo: 110 V ~ 36 A 3.96 kW

ESCALA DE TEMPERATURA DUCHAS ELÉCTRICAS



PARÁMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO
Temperatura °C / 0.5 PSI	40	60	Termómetro digital
Tensión eléctrica Voltios (V)	104,5	115,5	Voltímetro
Corriente Amperio (A)	34,8	38,5	Amperímetro
Presión de funcionamiento (PSI)	1	30	Manómetro
Presión soportada (PSI)	N/A	28	Manómetro

*Ficha técnica sujeta a cambios.

Av. Boyacá No. 19-46 (57 1) 600 8 600 350 380 7547 sercliente@boccherini.com.co www.boccherini.com.co