FILTROS DE AGUA

FILTRO CON CONEXIÓN A GRIFO

REF. 797405551

- El filtro se conecta a la grifería (pico).
- Logra reducir cloro, contaminantes organicos y particulas superiores a 0,001 milímetros suspendidas en el agua.
- Con variedad de adaptadores para la instalación a grifo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: plastico.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 115 x 55 x 145 mm. / 4,5 x 2,2 x 5,7 pulg.
· Peso neto aproximado: 254gr. / 0,56Lb.
· Peso bruto aproximado: 370gr. / 0,82Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperaturas mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Temperaturas maxima de trabajo: 48 ºC / 118,4 ºF.
· Tiempo recomendado de uso: 1 a 3meses.

PRESIÓN DEL SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 14 Psi.
· Presión máxima recomendada: 58 Psi.


CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.


REPUESTOS

· Cartucho ca para filtro conexión grifo Ref.797485551

PLANOS TÉCNICOS

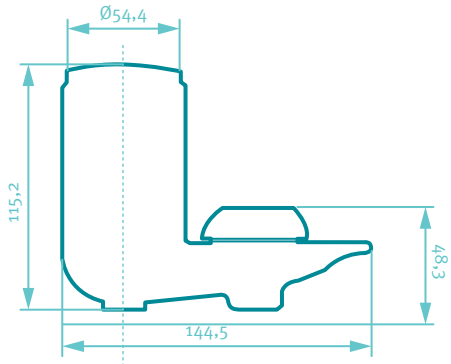

LATERAL

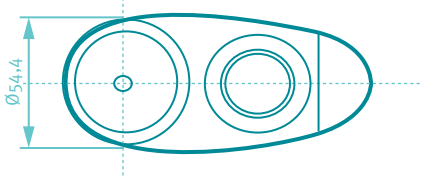

INFERIOR

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Blanco/Negro

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

REPUESTOS ORIGINALES GRIVAL

1 AÑO
GARANTÍA GRIVAL

3 Meses
CARTUCHOS

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL