FILTROS DE AGUA

CARTUCHO PARA FILTRO 3 ETAPAS

REF. 797805551

- Retiene cedimentos no mayores a 1 micra.
- Reduce el cloro.
- Ideal para preparación de alimentos.
- De carbon activado que mejora el sabor del agua.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: plastico.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
250 x 70 x 70 mm. / 9,8 x 2,8 x 2,8 pulg.
· Peso neto aproximado: 410gr. / 0,90Lb.
· Peso bruto aproximado: 460gr. / 1,01Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperaturas mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Temperaturas maxima de trabajo: 40 ºC / 104 ºF.
· Tiempo recomendado de uso: 5 a 6 meses.

PRESIÓN DEL SERVICIO


· Presión mínima recomendada: 14 Psi.
· Presión máxima recomendada: 58 Psi.

CUIDADOS Y LIMPIEZA


Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.

PLANOS TÉCNICOS

LATERAL

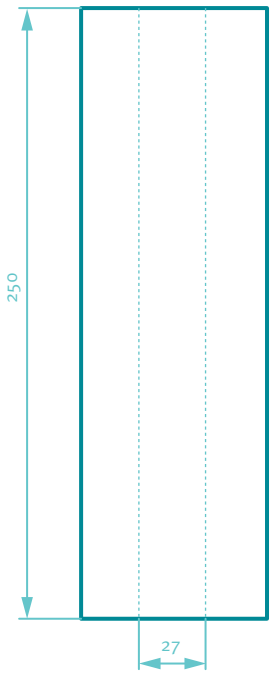

SUPERIOR



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Blanco

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

REPUESTOS ORIGINALES GRIVAL

3 Meses
GARANTÍA GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL