REGADERA CON BRAZO
DALIA
REF.: DL4045551

La regadera Dalia con tecnología de ahorro de agua minimiza el derroche ofreciendo un mayor rendimiento sin sacrificar el confort en la ducha, con chorro focalizado ofrece mayor practicidad en espacios pequeños o consumidores que buscan cobertura direccionada.

De estilo versátil, se puede combinar en cualquier diseño de baño, cuenta con salidas de agua flexibles que permiten una fácil limpieza y evitan la acumulación de residuos. Con acabado superior, mayor espesor en el cromado, más brillante y resistente a la corrosión.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (140 kPa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (860 kPa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Regadera y brazo plásticos.
- Acabado: Cromado.
- Peso Neto: 150 g. - 0,15 lb.
- Dimensiones generales producto empacado:
  (H x L x W): 65 x 145 x 90 mm.
  (H x L x W): 2 x 6 x 3 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,3 L/min.
- Vida útil o desgaste (junta de bola regadera): 10.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

FRONTAL

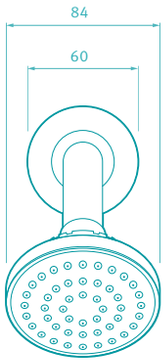

LATERAL

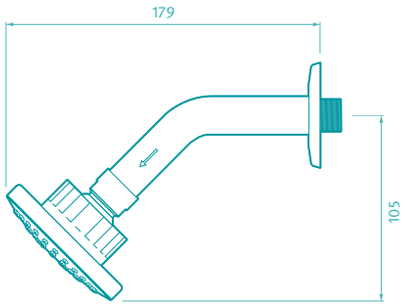

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm

Disponible en acabado:

Cromado

AHORRO DE AGUA

SERVICIO TÉCNICO 01 8000 51 20 30

30 AÑOS GARANTÍA GRIVAL

2 AÑOS GARANTÍA ACABADOS

CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

grival.com


GRIVAL

REGADERA CON BRAZO

DALIA

REF.: DL4045551

DIAGRAMA DE CAUDAL

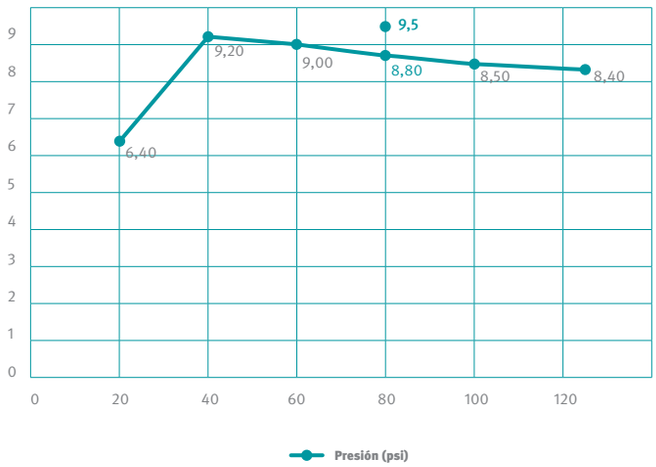

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	80	9,5	Máximo

PRESIÓN (psi)	CAUDAL PROM. (L/min.)
20	6,40
40	9,20
60	9,00
80	8,80
100	8,50
125	8,40

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- GRIVAL tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- GRIVAL certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- GRIVAL certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia 018000512030
Bogotá 4048884
Panamá 507-8000202
Guatemala 18006240109
Costa Rica 506-40014966
Nicaragua 18002202304
Salvador 503-8006141
Ecuador 1800001065
Perú 080055161
México 018007051020
Honduras 504-22211203 (Tegucigalpa)
Honduras 504-25580529 (San Perdro Sula)

Correo de atención en centro América: **contacto_ca@corona.com.co**

GRIVAL