SISTEMA CONEXIÓN ENT. POSTERIOR

Ref. O15300001



Sistema de conexión que garantiza el correcto funcionamiento de las válvulas y fluxómetros, consta de tubos en PVC que van empotrados y los tubos en latón cromado que van expuestos y deben resistir la corrosión.

- Sistema de acometida de diámetro de 1½" (entrada).
- Para instalación de griferías a tazas sanitarias de acometida posterior.
- Para instalación de tazas a 25.4 cm y 30.5 cm del centro del desagüe a pared

INFORMACIÓN TÉCNICA


Material: Acero Inoxidable - ABS
Acabado: Acero Inoxidable - ABS
Peso Neto: 0,77 Kg
Peso Bruto: 0,86 kg
Dimensiónes generales producto:
(H x W x L): 11.8X13.6X11
Capacidad de funcionamiento
Temperatura máxima de trabajo: 71°C / 159.8 °F
Temperatura mínima de trabajo: 3°C / 38°F

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

PLANOS TÉCNICOS

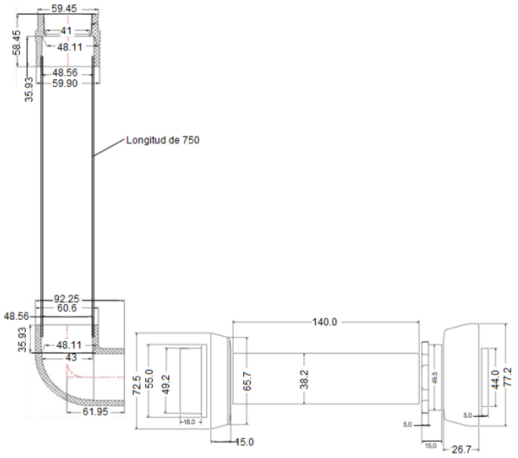

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REPUESTOS

SERVICIO TÉCNICO

1 AÑO DE GARANTÍA FUNCIONAL

3 AÑOS DE GARANTÍA ACABADOS

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia	018000512030	**Honduras** (Tegucigalpa)	504-97670821
Bogotá	4048884	**Honduras** (San Perdro Sula)	504-94826710
Panamá	507-8000202	**México** (Directo)	81-81252000
Guatemala	502-18006240109	**México** (LADA sin costo)	0180007051020
Costa Rica	506-40014966		
Nicaragua	505 - 22495521		
El Salvador	503-22744620		

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona