GRIFERÍA LIQUID SENSE CROMO

Ref. REF. LS1000001

Línea de griferías de lavamanos touchless con tecnología Corona Sense Funciona mediante una esfera de activación alrededor del producto que permite el flujo de agua desde cualquier ángulo



- Consumo máximo de 1.3 lpm.
- Grifería electrónica activada por sensor capacitivo.
- Esfera de sensado de 10cm al rededor del cuerpo de la grifería.
- Posee aireador antivandálico y un anclaje de polímeros de alta ingeniería.
- No requiere punto eléctrico funciona mediante un pack de baterías Corona.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
Recubrimiento no tóxico.
Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.

PRESIÓN DE TRABAJO

Presión mínima de trabajo: 5 Psi (0.35 bar)
Presión máxima de trabajo: 100 Psi (6.9 bar)

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Material: Latón acabado Cromo
Acabado: Cuerpo: Latón acabado Cromo; Aislante y anclaje: POM + FV
Peso Neto: 2,14 Kg
Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): (21,3x 12,4 x4,57)

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de uso mínima: 2°C / 41 °F
Temperatura de uso máxima: 30°C / 159,8 °F (exclusivo para agua fría)
Capacidad de flujo a 4,22 Kg/cm^2 - 60Psi: Flujo máximo por norma: 1.14 L/r
Vida útil o desgaste (unidad): Ciclo de vida baterías: más de 500,000 activ

PLANOS TÉCNICOS

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

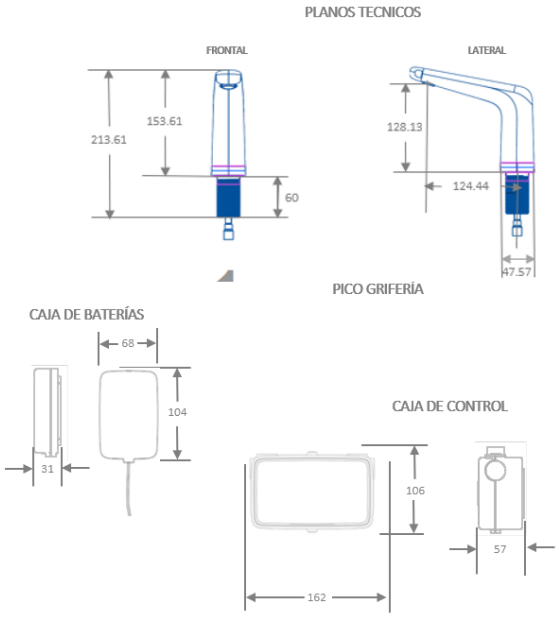


SERVICIO TÉCNICO
AHORRO DE AGUA
CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES
1 AÑOS DE GARANTÍA ACABADOS

* Servicio Técnico solamente funciona para Colombia

corona

GRIFERÍA LIQUID SENSE CROMO

DIAGRAMA DE CAUDAL

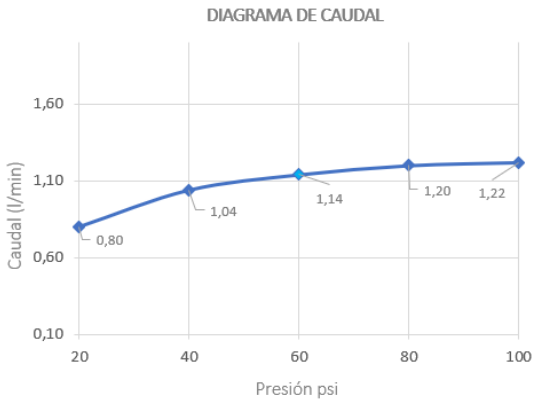

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

Presión (Psi)	Presión (Kg/cm²)	Caudal Prom. (L/min.)	Caudal (Gal/min.)
3	0,21		
10	0,70		
20	1,41	0.8	
40	2,81	1.04	
60	4,22	1.14	
80	5,62	1.2	
100	7,03	1.22	
125	8,79	0	

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

* Certificado Ambiental solamente aplicable para Colombia

REPUESTOS

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja

CONTACTO:

Colombia 018000512030
Bogotá 4048884
Panamá 507-8000202
Guatemala 502-18006240109
Costa Rica 506-40014966

Nicaragua 505-22495521
El Salvador 503-22744620
Honduras (Tegucigalpa) 504-9441 1968
Honduras (San Perdro Sula) 504-9470 9391
México 800-705-1020

México: contactanoscorona@coronamexico.com
Centro América: contacto_ca@corona.com.co
Colombia: contactenoscorona@corona.com.co
Postventa: postventa@incesastd.com

corona.co
coronacentroamerica.com
corona.co

CoronaInspiraMX
CoronaInspiraCA
Coronamejoratuvida

coronainspiracentroamerica
corona_inspira

corona