PRODUCTO **CORONA | INSTITUCIONAL**

ERIE

Taza Institucional alongada - Entrada Superior



La Taza Erie colgada al muro garantiza una descarga eficiente en cada uso, con ahorro de agua y alta capacidad de evacuación, lo que la hace ideal para espacios comerciales, turísticos, educativos y de salud.

- Consumo de agua de **3.5 /4.8 Litros por descarga (0.92/1.28 galones por descarga).**
- Capacidad de evacuación de sólidos entre **800** y **1000 gramos.**
- Capacidad de soporte de hasta **450 kg (1000 lb).**
- Aplica para proyectos tipo **LEED.**
- Taza alongada colgada a muro que cumple con **requerimientos ADA** (apto para personas con movilidad reducida).
- Sifón esmaltado que evita la devolución de malos olores y posibles taponamientos.
- Disponible con diferentes tipos de grifería de garantizan el ultra ahorro de agua.

REFERENCIA:

O30111001

COLOR:

100 Blanco

PRODUCTO EMPACADO

Dimensiones de empacado **(Largo x Ancho x Alto)**	695 x 415 x 465 mm aprox. 27-3/8 x 16-5/16 x 18-5/16 plg aprox.
Peso bruto	26.6 kg / 58.6 lb aprox.
Volumen	0.13 m³ / 4.73 ft³

INFORMACIÓN TÉCNICA

Uso	Institucional
Material	Porcelana Vítrea
Acabado	Brillante
Dimensiones generales **(Largo x Ancho x Alto)**	660 x 352 x 360 mm aprox. 26 x 13-7/8 x 14-3/16 plg aprox.
Consumo de agua	3.5 Lpf / 0.92 gpf - 4.8 Lpf / 1.28 gpf
Presión de agua	35 - 80 PSI / 2.41 - 5.52 Bar
Capacidad de descarga	800 gr (4.8 Lpf / 1.28 gpf) 1000 gr (3.5 Lpf / 0.92 gpf)
Sistema de descarga	Fluxómetro o válvula
Espejo de agua	254 x 304 mm / 10 x 11-15/16 plg
Altura de sello	-
Diámetro del sifón	50.8 mm / 2 plg
Tipo de sifón	Oculto
Medida de instalación	400 - 455 mm / 15-1/2 - 17-3/4 plg
Peso Neto	24 kg / 52.9 lb aprox.
Tipo de accionamiento	Sensor / Palanca / Botón
Tipo de asiento	De aro abierto
Racor de Entrada	1-1/2 plg x 1-1/2 plg
Racor de Salida	-

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga **únicamente** con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Dicha limpieza se recomienda **2 veces a la semana,** y en zonas costeras **a diario** por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REQUISITO DE INSTALACIÓN

Soporte de taza metálico Corona **ref. 798080001***
***(incluye Brida sanitaria)**

ADA

GARANTÍA COMPLETA
PARA SIEMPRE
En porcelana

GARANTÍA DE 5 AÑOS
En componentes

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en:
LEED, CASA COLOMBIA y **EDGE.**

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sos**

corona.co

corona

ERIE

Taza Institucional alongada - Entrada Superior


ASME A 112.19.2
CSA B 45.1

NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

PLANOS TÉCNICOS*

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

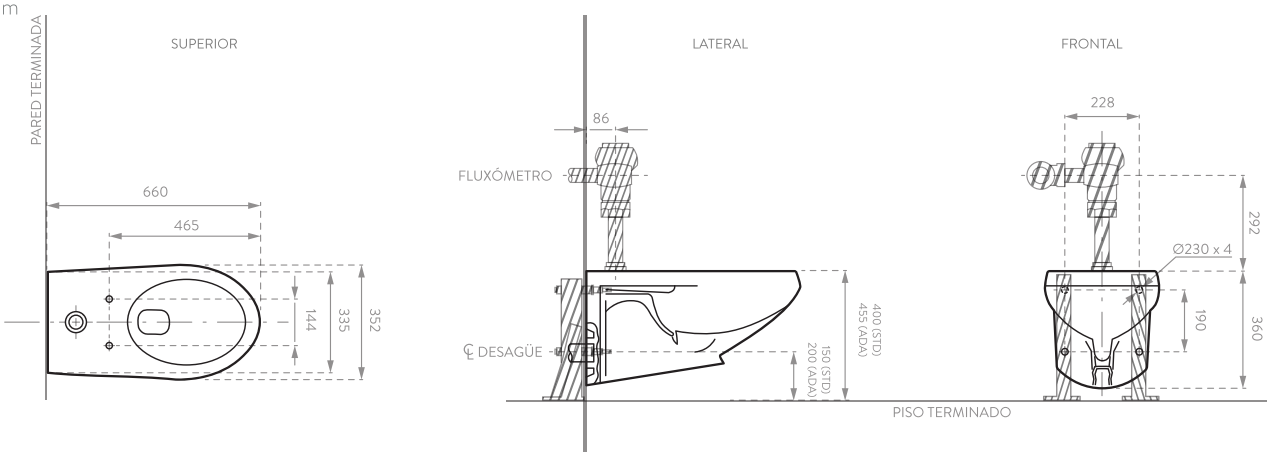

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto		
Esmalte (Sabaneta - Ant.)	6.5%	Fabricado

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota

17% Planta Madrid

MATERIAL DE EMPAQUE

MIXTO
Embalaje procedente de fuentes responsables
FSC® C011320

Fibra virgen: **70%**

Reciclado: **30%**

LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

Referencia	Consumo de agua		Línea Base **EDGE**		Línea Base **LEED V.4**		Reducción vs. Línea Base **EDGE***	Reducción vs. Línea Base **LEED V.4****
Erie	3.5 Lpf	0.92 gpf	6.0 Lpf	1.6 gpf	6.0 Lpf	1.6 gpf	41.6%	41.6%
Entrada Superior	4.8 Lpf	1.28 gpf					20%	20%

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es **20%.**

"Los productos sanitarios están elaborados con materiales y componentes que no son considerados como peligrosos. La **china vitrificada (Cerámica Vítrea)** se componen en su totalidad de materiales inertes que son **compuestos inorgánicos.** Las griferías y asientos sanitarios son elaborados de materiales plásticos como Polipropileno que es reciclable. El flapper es elaborado en PVC el cual, si bien no es reciclable, no es considerado peligroso. Los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos No peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad"

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá **(601) 404 88 84** / Resto del país **01 8000 5120 30**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109** / Nicaragua **(505) 2249-5521**
El Salvador **(503) 2274-4620** / Honduras San Pedro Sula **(504) 9470-9391**
Honduras Tegucigalpa **(504) 9441-1968** / Costa Rica **(506) 4001-4966** / Panamá **(507) 8000-202**
contacto_ca@corona.co.com

MÉXICO: Directo **(81) 8125 2000** / LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

Versión: 10/2021