BAÑOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

PUSH PICO DE SEGURIDAD

Lavamanos push con pico de seguridad Ref. 701320001

Griferías de lavamanos Corona de empotrar a muro y con alto grado de antivandalismo gracias a su pico de seguridad diseñado específicamente para pocetas a nivel de pared.

- Griferías de Lavamanos antivandálica con pico de seguridad, accionamiento tipo push.
- Consumo de agua desde 0.41 L hasta 1.9 L de acuerdo al cartucho.
- Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.
- Graduación de caudal por facilidad de las siete (7) posiciones que trae el cartucho.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.


PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 80 psi.
· Flujo máximo por norma: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
· Flujo reaL (L/min): 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
· Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material:
Cuerpo: Latón acabado natural.
Boton: Latón con recubrimiento de cromo.
Escudo y Portaescudo: Latón con recubrimiento de cromo.
· Peso neto aproximado: 610gr. / 1,34Lb.
· Peso bruto aproximado: 683gr. / 1,51Lb.
· Diametro de Tubería para la instalación: 1/2" NPT.

PLANOS TÉCNICOS

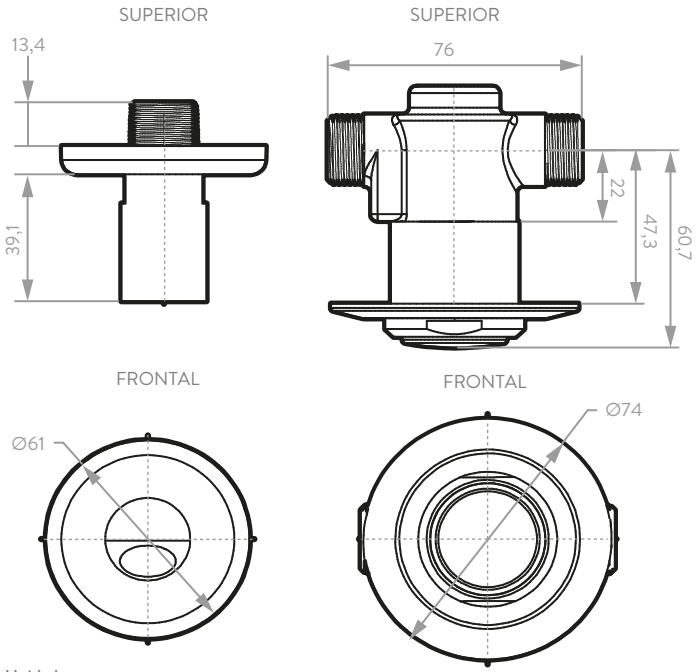

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Accesorios:

· Escudo

SERVICIO TÉCNICO
CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES
AHORRO DE AGUA
3 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD NTC 1644


LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

PUSH PICO DE SEGURIDAD


Lavamanos push con pico de seguridad

DIAGRAMA DE CAUDAL

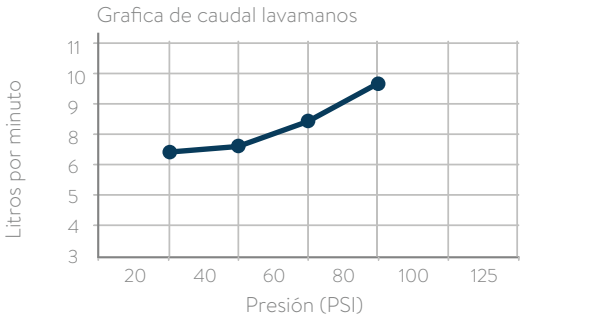

Promedio Muestra Lavamanos push pico de seguridad

Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fabrica. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

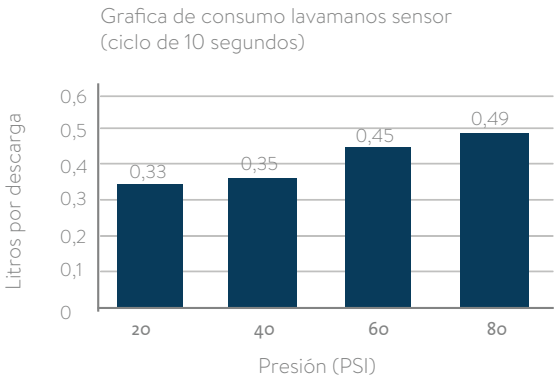

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	20-80	6,35-9,68	Máx/Mín

PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
20	6,35
40	6,72
60	8,30
80	9,68

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

CURVA DE CAUDAL

Los valores indicados en gráfica corresponden a caudales promedios calculados en la posición 2 del cartucho (Ver hoja de instruccion), estas tomadas como referencias máximas y mínimas.
Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica..

REPUESTOS

- **Ref.: 021121111** Cartucho Push.
- **Ref.: 021081111** Empaques O-ring. (cuerpo base,regulador) cartucho push.
- **Ref.: 021341111** Escudo.
- **Ref: 021371111** Portaescudo.
- **Ref: 021391111** Empaque O-ring escudo.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.