GRIFERÍAS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

DUCHA ANTIVANDÁLICA

Con regadera tubular Ref. 754000001

Las duchas Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas

- Ducha antivandálica con regader tubular.
- Consumo de 1.3 LPF hasta 3.3LPF.
- Cierre automático temporizado que evita el desperdicio de agua.
- Productos para uso institucional de alto tráfico.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.


PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi elástica.
· Presión máxima recomendada: 80 psi elástica.
· Capacidad de flujo máximo por norma: 6,6 L/min - 3,3 L/Descarga A 80 Psi.
· Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material:
Cuerpo: Latón acabado natural.
Boton: Latón con recubrimiento de cromo.
Escudo y Portaescudo: Latón con recubrimiento de cromo.
· Peso neto aproximado: 760gr. / 1,68Lb.
· Peso bruto aproximado: 880gr. / 1,94Lb.
· Diametro de Tubería para la instalación: 1/2" NPT.

PLANOS TÉCNICOS

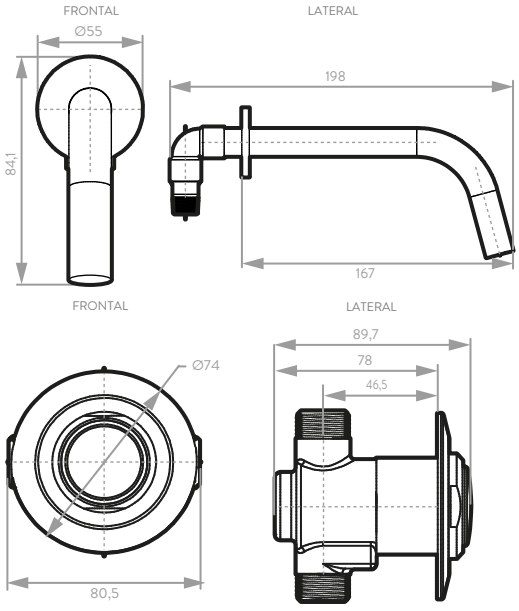

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Accesorios:

· Escudo Botón
· Escudo Regadera

SERVICIO TÉCNICO | CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES | AHORRO DE AGUA | 3 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO


AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD NTC 1644

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

DUCHA ANTIVANDÁLICA
Con regadera tubular


DIAGRAMA DE CAUDAL

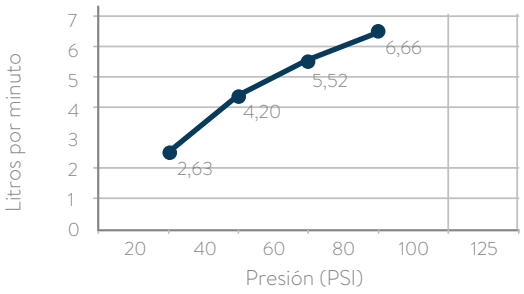

Promedio Muestra Ducha Antivandálica

Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fabrica. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

Grafica de consumo lavamanos sensor (ciclo de 10 segundos)

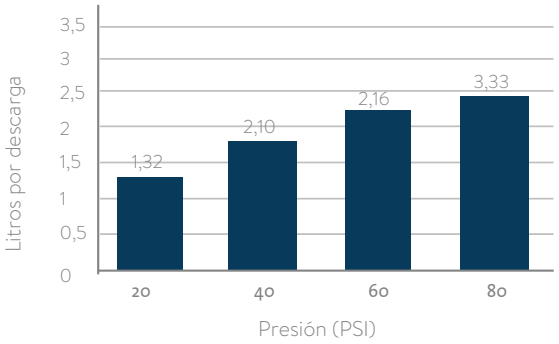

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	80	6,6	Máximo

PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
20	2,63
40	4,20
60	5,52
80	6,66

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

CURVA DE CAUDAL

Los valores indicados en gráfica corresponden a caudales promedios calculados en la posición 2 del cartucho (Ver hoja de instruccion), estas tomadas como referencias máximas y mínimas.
Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica..

REPUESTOS

- **Ref. O21131111** "Cartucho Push"
- **Ref. O21091111** "Empaques O-ring Cratucho Push"
- **Ref. O21331111** "Escudo"
- **Ref. O21361111** "Porta-Escudo"
- **Ref. O21401111** "Empaque O-ring Escudo"

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.