VÁLVULAS & BOMBAS

REGULACION PLÁSTICA

(DE 1/2" SENCILLA) - REF: 957900001

Para la fabricación de este producto se utilizan materiales, equipos y tecnologías de última generación, que permiten ofrecer un artículo con los más altos estándares de calidad.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
Recubrimientos no tóxico.
Condición de servicio recomendada, uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de trabajo manométrica máxima del agua 860 kPa (125 psi).
Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi).


TEMPERATURA DE USO

De 4° C A 66° C (40° F y 150° F).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Resistencia de la manija al torque superior a 51 N-m (45 Lb-pulg).
Capacidad de flujo ó caudal, máximo 36 L/min.(9,6gpm) a 138 kPa (20 psi).
Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), mínimo 61 N-m (45 Lb-pie).
Vida útil del cartucho ó unidad de cierre 2000 ciclos a 138 kPa (20 psi).

PLANOS TÉCNICOS

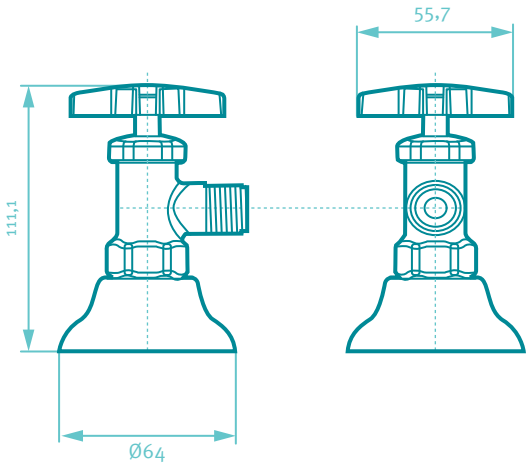

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

SÍMBOLOS DE RESPALDO GRIVAL

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES

EXIGIDOS POR LA NORMA IAPMO IGC 157.

ESTE PRODUCTO ES DE BAJO CONSUMO DE AGUA.

PRODUCTO DISEÑADO PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN.

FÁCIL INSTALACIÓN

SERVICIO TÉCNICO 01 8000 51 20 30

AHORRO DE AGUA

REPUESTOS ORIGINALES GRIVAL

CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES EXIGIDOS POR LA NORMA NTC1644(A112,18,1M)


Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

GRIVAL

REGULACION PLÁSTICA
(DE 1/2" SENCILLA) - REF: 957900001

DIAGRAMA DE CAUDAL

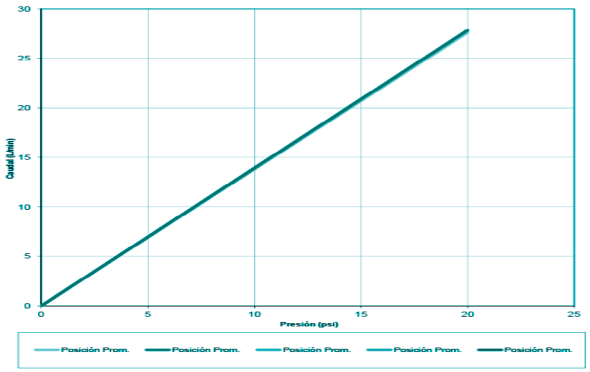

LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	957900001	957900007	957903331	380265551	967150001	967023331	967350001	967363331	967355551	380325551	937290001	937290007	937340001	967030001	967500001	421709	421796	380215551	610360001	95790CRF1	95790EXI1	VENTAJAS
Unidad de cierre compresion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Elaborado en resina de alta ingeniería, soporta altas presiones y temperatura elevadas.
Cuerpo plástico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Elaborado en resina de alta ingeniería, soporta altas presiones y temperatura elevadas.
Manijas Plásticas, tipo cruceta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Elaborada en resina de alta ingeniería.
Para Lavamanos - lavaplatos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Terminación acople de 1/2".
Para Sanitario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Terminación acople 15/16".
Empaque	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bolsa que brinda protección al producto.
Caja	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	Caja de embalaje que brinda protección al producto.
ACABADO & COLOR																						
Blanco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Acabado brillante, brinda la apariencia de una porcelana.

INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

(Última revisión agosto 2016).

GRIVAL