Repuestos

AHORRADOR DIRIGIBLE

REF: O21670001



El ahorrar dirigible permite llegar a diferentes puntos del lavado al mismo tiempo que ahorra agua, este aireador entrega dos tipos de chorro (espumoso y lluvia) facilitando el lavado en diferentes condiciones.

- Ahorro de agua 8.3 Lts por minuto.
- Dos tipos de chorro; espumoso y lluvia.
- Conexión para picos hembra y macho.
- Acabado de cromo electrolítico.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: ABS, PP, Latón
- Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 41x65x150 mm
- Peso neto aproximado: 40 gr
- Peso bruto aproximado: 44 gr

PRESIÓN DEL SERVICIO

- Presión mínima recomendada: No aplica
- Presión máxima recomendada: No aplica


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima de trabajo: 73°C/163.4°F
- Temperatura mínima de trabajo: 3°C/37.4°F

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio.

PLANOS TÉCNICOS

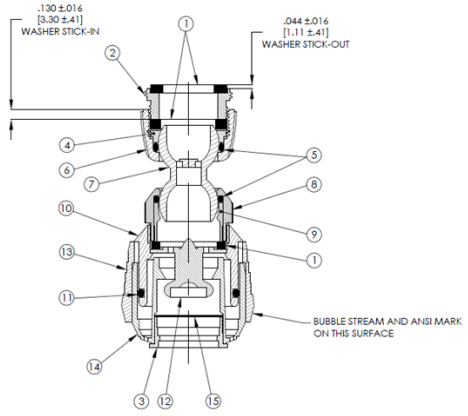

SECTION A-A

NOTES:
1. ABS TOTAL WETTED SURFACE AREA = NONE.
2. STAINLESS STEEL TOTAL WETTED SURFACE AREA = 260.1 mm².
3. EPDM TOTAL WETTED SURFACE AREA = 631.9 mm².
4. ACETAL P.O.M. TOTAL WETTED SURFACE AREA = 7579.2mm².
5. POLYPROPYLENE (PP) TOTAL WETTED SURFACE AREA = NONE
6. 25 - 30% GLASS FILLED CELCON TOTAL WETTED SURFACE AREA = 464 mm².
7. THIS PART REPLACES W289.

Unidades: mm
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Repuestos:

PRODUCTO COMPATIBLE

corona

3 AÑOS
GARANTÍA GRIVAL

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

REPUESTOS ORIGINALES GRIVAL

AHORRO DE AGUA

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta - **AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS**
grival.com

GRIVAL