GRIFERÍAS CORONA | COCINAS

FLEXI PRO

Grifería de lavaplatos monocontrol **Ref.** YO5035551



Grifería monocontrol para lavaplatos de pico flexible y con movimiento 360° reposicionable. Cuenta con consumo de agua ultra ahorrador, de estructura metálica y robusta con recubrimientos en silicona no tóxicos. Su aireador de chorro espumoso, evita el salpique en el lavaplatos y brinda comodidad en el lavado.

- Consumo de agua ultra ahorrador: 5,7 l/minuto.
- Manija que permite la mezcla de agua fría y caliente.
- Cuello con recubrimiento siave al tacto y de alta resistencia.

MATERIAL
Metal

RECUBRIMIENTOS
Silicona


DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones generales (HxLxW): 21,3x12,4x4,57 mm
Dimensiones de empacado (HxLxW):
Peso neto aproximado: 1120 gr.
Peso bruto aproximado: 1300 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO
Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI
Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)
Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.
Vida útil unidad de cierre: 500000 Ciclos

REPUESTOS
Unidad monocontrol - Cartucho
Aireador

PLANOS TÉCNICOS

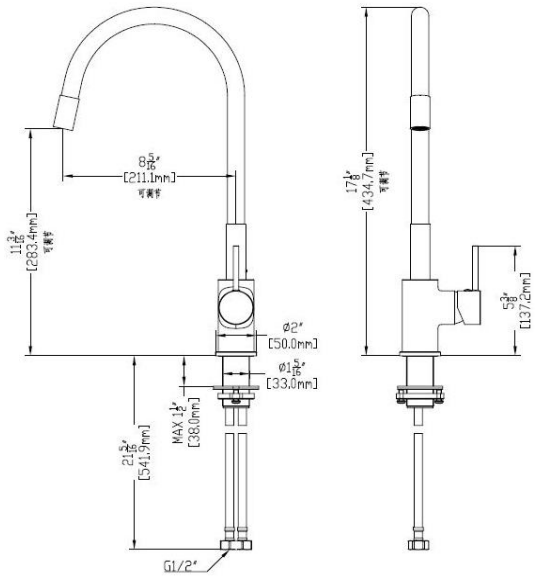

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Expresado en unidades: **mm**

30 AÑOS DE GARANTÍA ESTRUCTURAL

3 AÑOS DE GARANTÍA ACABADOS

ULTRA AHORRO DE AGUA

SERVICIO TÉCNICO

NO CONTAMINA EL AGUA

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA
LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **Corona.co**


corona

GRIFERÍAS CORONA | COCINAS

FLEXI PRO

Grifería de lavaplatos monocontrol **Ref.** YO5035551

DIAGRAMA DE CAUDAL

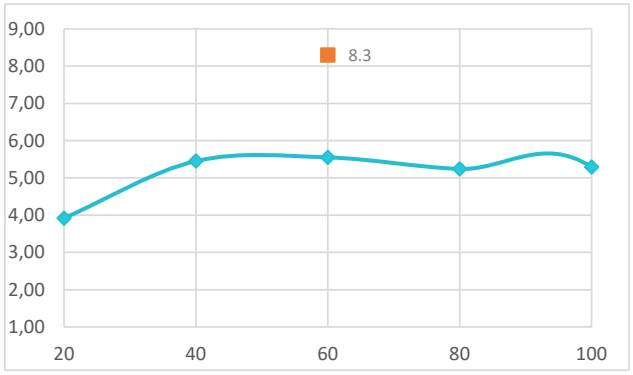

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA
NTC No. 1644

Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
60	8,30	Máximo

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	3,92
40	5,45
60	**5,55**
80	5,24
100	5,29
125	0,00

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co