# TRU FLUSH

## Fluxómetro Tipo Push - **Para Sanitario**

Referencia: 703440001




- Consumo de agua de **4.8** Lpf (Litros por descarga)

El fluxómetro Tru Flush manual tipo push destaca por su alta eficiencia y capacidad de ahorro de agua, haciéndolo ideal para una amplia variedad de espacios y ambientes institucionales. Su diseño garantiza un rendimiento óptimo en cada descarga, contribuyendo a la conservación del agua y a la sostenibilidad en instalaciones de todo tipo.

## Características y Beneficios

- Fluxómetro manual tipo botón push.
- Cuerpo de válvula de latón de alta resistencia
- Capacidad de descarga de alta eficiencia para la conservación del agua
- Escudo cromado resistente al vandalismo.
- Botón manual fácil de presionar, cumple con la normativa ADA: se requiere una fuerza de menos de 5 lbf/22N para activar.
- Función incorporada de prevención contra inundaciones.

## Información Técnica

| | |
|---|---|
| Material : | Latón |
| Acabado : | Cromado |
| Peso Neto : | 2,0 kg. - 4,40 lb |
| Dimensión cuerpo fluxómetro (Alto x Largo x Ancho) : | 98 x 110 x 90 mm.<br>3,85 x 4,33 x 3,54 pulg |
| Dimensión escudo pared (Alto x Largo x Ancho) : | 132 x 13,4 x 132 mm.<br>5,20 x 0,52 x5,20 pulg |
| Instalación hidráulica : | Entrada estándar 1-½" NPT.<br>Salida estándar 1-½" NPSM. |
| Vida útil o desgaste (unidad) : | 150.000 ciclos |
| Presión dinámica producto (sanitario) : | 30 - 80 PSI<br>(2,0 y 5,5 bar) |

**Nota :**
Si la presión supera los 80 PSI, se recomienda la instalación de un Regulador de Presión.

Se recomienda la instalación de filtro a la entrada de cada batería de baños para evitar daños en el producto generados por la sedimentación y residuos en el agua.

## Cuidados y Limpieza

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

## Repuestos

| Referencia | Descripción |
|---|---|
| O24540001 | KIT DE ACTIVACION MANUAL SANITARIO |
| O24520001 | RPTO PISTON TRUFLUSH SANITARIO |

## Cumplimiento de Normas

- Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones

NTC 5659 Dispositivos de descarga presurizada para aparatos de fontanería.

NTC 920-2011 Aparatos Sanitarios de Cerámica

SERVICIO TÉCNICO

AHORRO DE AGUA

1 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

3 AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)

Producto manufacturado en Estados Unidos.


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

# TRU FLUSH

Fluxómetro Tipo Push - **Para Sanitario**

Ref.: 703440001


## Plano de Explosión

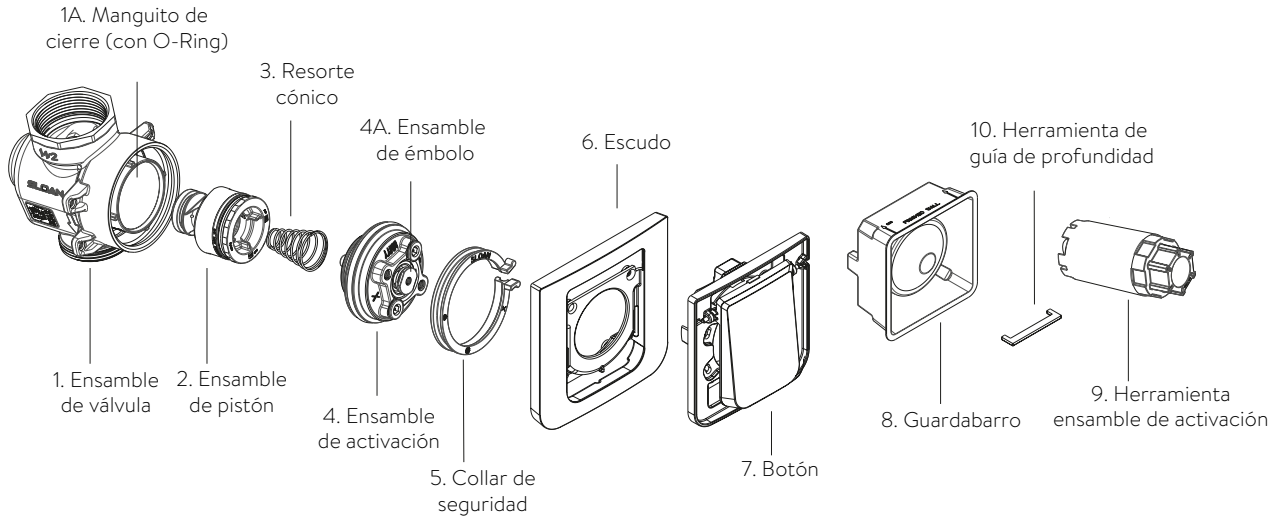


## Planos Técnicos

***Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.**

Unidades: mm

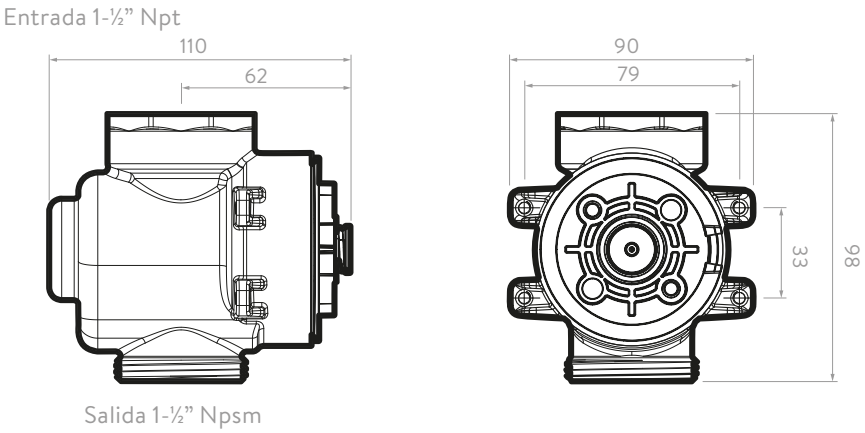


## LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

| Referencia | Consumo de agua | Línea Base **EDGE** | Línea Base **LEED V.4** | Reducción vs. Línea Base **EDGE*** | Reducción vs. Línea Base **LEED V.4**** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tru Flush | 4.8 Lpf | 6.0 Lpf | 6.0 Lpf | 20% | 20% |

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es **20%.**


**Líneas de atención al cliente:**
**Colombia:** Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

**Centro America:** Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 /
Panamá (50n 8000-202 **contacto_ ca(.ci)corona.co.com**

**México:** Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**