BAÑOS CORONA | RESIDENCIAL

# CASCADE

## Sanitario Alongado de una pieza

- El sanitario Cascade se inspira en la fluidez natural del agua y en las formas creadas a su paso en caídas y cascadas, sus líneas fluidas crean un solo viaje alrededor del producto generando formas limpias.
- Sanitario de Sifón Oculto.
- Altura de la Taza ADA.
- Asiento de cierre suave para mayor comodidad en su uso, pestañas de fácil apertura y sistema fácil clic para asegurar una mejor limpieza.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Residencial | | |
| Color | Blanco 100 | | |
| Material | Porcelana Sanitaria | | |
| Acabado | Brillante | | |
| Dimensiones generales | 74.4<br>29.29 | 40<br>15.75 | 68.1<br>26.81 |
| Consumo de agua | 4.8 Litros | | |
| Presión de agua | 20 - 80 PSI | 1.38 - 5.52 Bar | |
| Capacidad de descarga | 800 gramos | | |
| Sistema de descarga | Válvula de descarga torre 3 In | | |
| Espejo de agua | 215 x 172 mm | 8.46x6.77 | |
| Altura de sello | 54 | 2.12 | |
| Diámetro del sifón | 42.8 | | |
| Tipo de sifón | Esmaltado | | |
| Medida de instalación | 30.5 cm (12") | | |
| Peso Neto | 43.38 | 95.64 | |
| Tipo de accionamiento | Botón Single | | |
| Tipo de asiento | Cierre Suave | | |
| Válvula de descarga | Válvula de descarga torre 3 In | | |

## PRODUCTO EMPACADO

| | | |
|---|---|---|
| Peso Bruto | 51.69 | 113.96 |
| Volumen | 242.82 cm3 | |
| Dimensiones generales | L 76cm x W 45cm x H 71cm<br>L 76cm x W 45cm x H 71cm | |

## IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

| Tipo de material | % aprox. | Extr. / Fabr. |
|---|---|---|
| **Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.** | | |
| Arcillas Arcabuco (Boyacá) | 89,5% | Extraído |
| Arcillas (Amalfi - Antioquia) | | Extraído |
| Caolín (La Unión - Antioquia) | | Extraído |
| Feldespato (Ibagué - Tolima) | | Extraído |
| Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid) | | Fabricado |
| Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)<br>Arcillas Finas (Inglaterra) | 4% | Extraído |
| **Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.** | | Fabricado |
| Esmalte (Sabaneta - Antioquia) | 6.5% | |

## MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / total materias primas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12% | Planta Girardota | 17% | Planta Madrid |

## MATERIAL DE EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables

| | |
|---|---|
| Fibra virgen: 70 | Reciclado: 30 |

**GARANTÍA COMPLETA**
PARA SIEMPRE
En porcelana

**GARANTÍA DE 5 AÑOS**
En grifería tanque

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en:
**LEED, CASA COLOMBIA** y **EDGE.**

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
**NTC 5757:2020**
Etiquetas ambientales tipo I.
Criterios ambientales para aparatos sanitarios de alta eficiencia

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sos**

**corona.co**

corona

# CASCADE

Sanitario Alongado de una pieza

## LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA


| Referencia | Consumo de agua | Línea Base **EDGE** | | Línea Base **LEED V.4** | | Reducción vs. Línea Base **EDGE*** | Reducción vs. Línea Base **LEED V.4**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O70701001 | 4.8 Lpf | 6 Lpf | 1,6 gpf | 6 Lpf | 1,6 gpf | 1.2 Lpf -20% | 1.2 Lpf -20% |

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es **20%.**

## PLANOS TÉCNICOS

Unidades: mm.

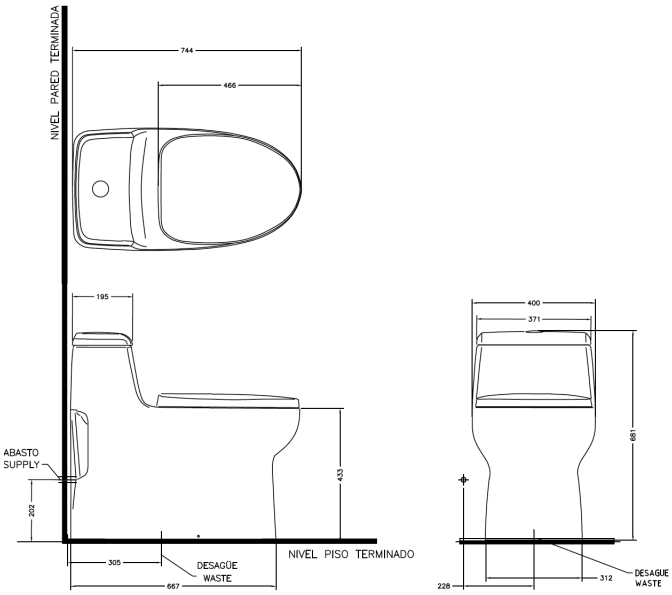


## REPUESTOS

| | |
|---|---|
| Ref.: 609691001 | Asiento Cascade. |
| Ref.: O22850001 | Valvula de entrada hidrostática Universal Plus |
| Ref.: 816600001 | Válvula de salida. |
| Ref.: O24940001 | Botón sencillo activador 58 mm |

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto además de brindarle protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza se haga ÚNICAMENTE con agua y jabón suave y para el secado y brillo utilizar un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda hacerla dos (2) veces por semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo debe usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.

## LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

**Colombia** 018000512030
**Bogotá** 4048884
**Panamá** 507-8000202
**Guatemala** 502-18006240109
**Costa Rica** 506-40014966
**Nicaragua** 505 - 22495521
**El Salvador** 503-22744620

**Honduras** (Tegucigalpa) 504-97670821
**Honduras** (San Perdro Sula) 504-94826710
**México** (Directo) 81-81252000
**México** (LADA sin costo) 0180007051020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

# DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
NTC 5757:2020
Etiquetas ambientales tipo I.
Criterios ambientales para aparatos sanitarios de alta eficiencia

icontec
Sello de Calidad
NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

## Asiento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTRAS RESINAS<br>NYLON, PVC, PLÁSTICO | 7<br>OTRO | 07<br>O | POLIPROPILENO | 5<br>PP | 05<br>PP |

## Válvula de entrada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTRAS RESINAS<br>HDP, POM, EPDM, ABS, PVC | 7<br>OTRO | 07<br>O | POLIPROPILENO | 5<br>PP | 05<br>PP |

## Válvula de salida

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTRAS RESINAS<br>HDPE, POM, EPDM, ABS, PVC | 7<br>OTRO | 07<br>O | POLIPROPILENO | 5<br>PP | 05<br>PP |

## Sistema de accionamiento

| | | |
|---|---|---|
| OTRAS RESINAS<br>ABS, POM, ACERO INOXIDABLE | 7<br>OTRO | 07<br>O |

Los accesorios de instalación, fontanería y asientos de artefactos sanitarios se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.

corona