GRIFERÍAS CORONA | COCINAS

TANTA

Grifería pull out de lavaplatos monocontrol



La grifería monocontrol para lavaplatos Tanta, cuenta con sistema de manguera extraíble permitiendo un mayor alcance en el lavaplatos. El control de temperatura se realiza a través de una sola manija, cuenta además un botón que permite el cambio de chorro y un pico oscilante para brindar mayor comodidad al usuario en la manipulación de elementos de gran tamaño. Disponible en acabados cromado y mateblack

- Consumo de agua ultra ahorrador: 5,7 l/minuto.
- Sistema pull out que brinda más alcance en el lavado.
- Botón selector de chorros: Tipo lluvia / Espumoso

MATERIAL
Metal

RECUBRIMIENTOS
Cromado | Mateblack

DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones generales (HxLxW): 399,3x269,9x66,6 mm
Peso neto aproximado: 1067 gr.
Peso bruto aproximado: 1092 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO
Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI
Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)
Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.
Vida útil unidad de cierre: 25000 Ciclos

REPUESTOS
Unidad monocontrol - Aireador
manguera metal Flex - Pico lavaplatos

30 AÑOS DE GARANTÍA ESTRUCTURAL


3 AÑOS DE GARANTÍA ACABADOS

ULTRA AHORRO DE AGUA

SERVICIO TÉCNICO

NO CONTAMINA EL AGUA

PLANOS TÉCNICOS

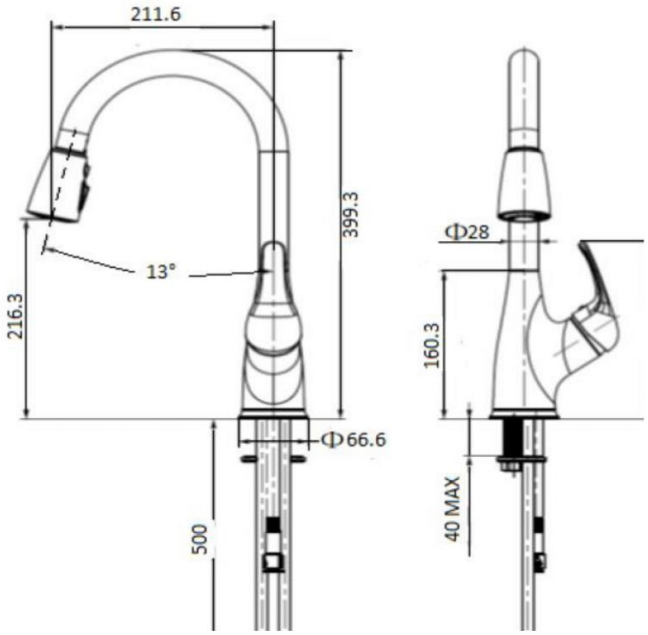

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Expresado en unidades: **mm**

REFERENCIAS RELACIONADAS

TT5015551	SUBCJ GF LVP MONOC TANTA
PM1355551	SUBCJ GF LVP MONOC TANTA MATEBLACK.

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA
LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **Corona.co**


corona

GRIFERÍAS CORONA | COCINAS

TANTA

Grifería pull out de lavaplatos monocontrol

DIAGRAMA DE CAUDAL

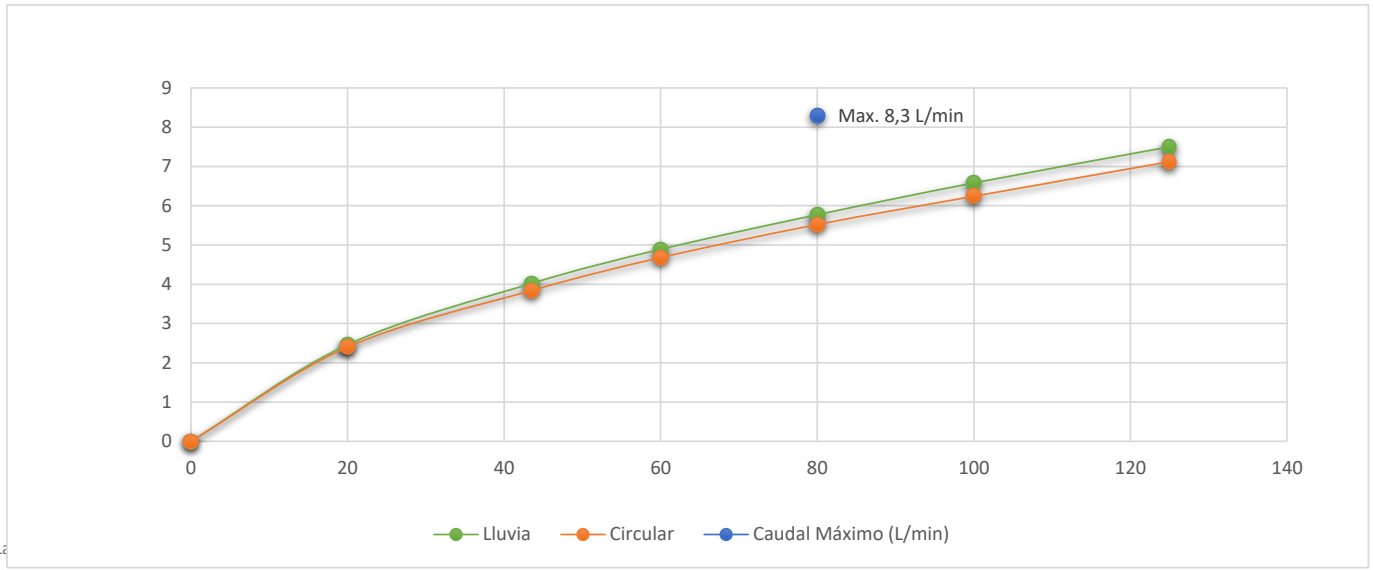

*La

REQUISITO NORMA	Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
NTC No. 1644	60	8,30	Máximo

Caudal según tipo de chorro

Presión (PSI)	Lluvia	Circular
20	2,46	2,40
40	4,02	3,84
60	4,89	4,68
80	**5,77**	**5,52**
100	6,58	6,24
125	7,50	7,12

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co